

100 % BATTERIDREVET


Patenteret drivsystem med topmoderne skrue- og møtrik-teknik. Mindre maskinrum. Enestående 48V batteridrevet IPM-SynRM motor med næste generations motorstyrings-teknologi.



EcoDrive

Dynamisk opladning af 48V batteribank

- Når liften kører ned
- Med batteriopladning
- Med solceller (valgmulighed)



Energiforbrug klasse A

Ved fuld drift svarer energiforbruget nogenlunde til en A-mærket opvaskemaskine (ifølge VDI 4707). Markedets laveste vedligeholdelsesomkostninger takket være EcoDrive.



Enkel installation

Alt inklusiv lift + skakt. Mulighed for direkte installation på gulvet. 230V enkeltfase installation.




Touchskærm

Intuitivt design. Navngiv dine etager. Indstil brugerprofiler baseret på familiemedlemmers præferencer i forhold til lift- og dørhastighed.



Individuel tilpasning

Nøje udvalgte ArtWalls, farver, lyseffekter og forskellige typer gulvbelægning for at imødekomme alle personlige præferencer.



Sikkerhed ved strømafbrydelse

Fuld drift ved ekstern strømafbrydelse. Ingen grund til bekymring.



Fjernsupport

Aldid tilsluttet og overvåget eksternt for at minimere vedligeholdelses- og serviceomkostninger og optimere funktionaliteten.



Bæredygtighed

Mere end 90 % af komponenterne i elevatorliften kan genanvendes.





Garanti

10 år på skrue- og møtrikdrivsystem. 5 år på liften (kræver en servicesaftale).



Opfylder standarden

Overholder Europas strengeste sikkerhedskrav i henhold til Det Europæiske Maskindirektiv 2006/42/EF.

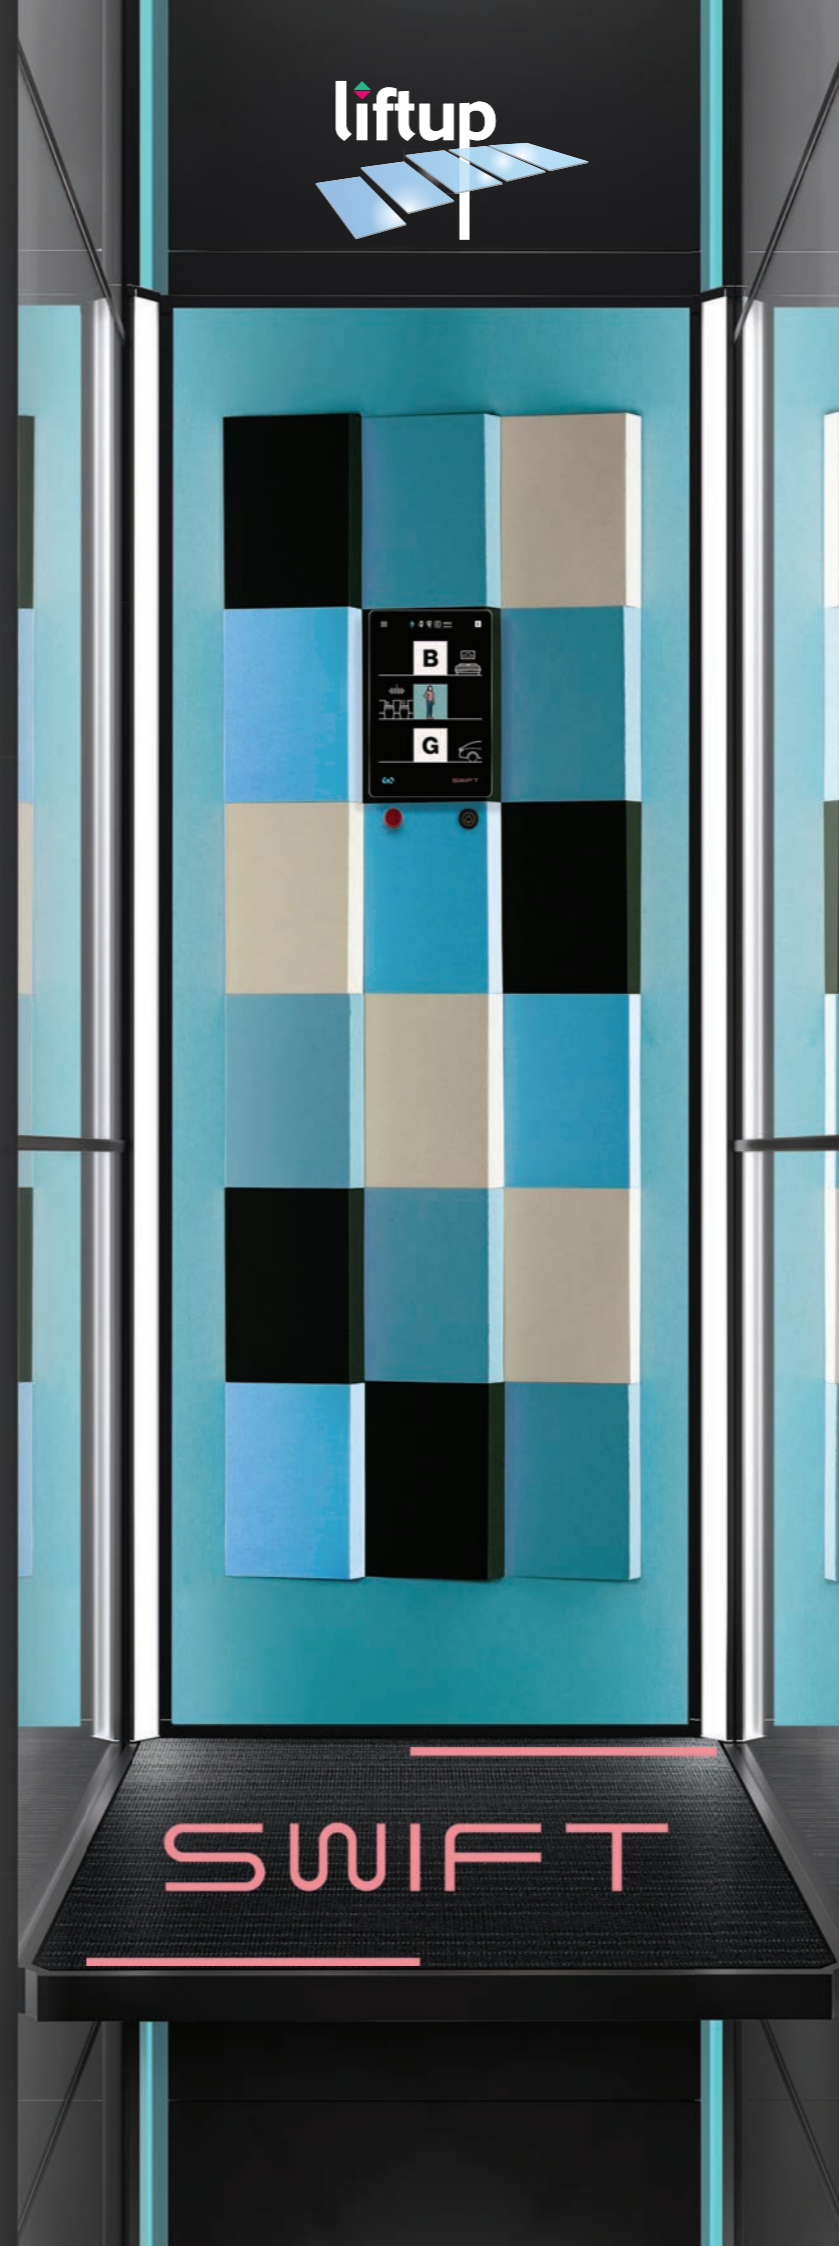

LØFTER DESIGN TIL NYE HØJDER

SWIFT Pro

SWIFT elevatorlifte til private hjem viser vejen til den stilfulde bolig og giver dig mulighed for at komme nemt og bekvemt fra etage til etage i dit hjem. Nyd denne hverdagsluksus og et maksimalt sikkerhedsniveau helt uden bekymringer.

SWIFT er specifikt designet til at blive integreret i private hjem uden behov for komplekst ombygningsarbejde, som det ofte er tilfældet i forbindelse med traditionelle elevatorer. Den er sikker, intelligent og lydsvag.

SWIFT Pro er vores mest avancerede model til private hjem med et enestående, funktionelt design, en dynamisk 10" touchskærm og flere muligheder for personlige indstillinger.

Besøg www.liftup.dk for yderligere information.

lifting people

SWIFT Pro

Elevatorliften består af en L-formet platform med gulv, som kører dig op og ned. Liften betjenes med en 10" touchskærm med masser af smarte muligheder.

Belysning




Kabine: Hvid LED
Skakt og loft: Hvid eller farvet LED.

Døre

Dobbelte glasdøre som automatisk åbner/lukker. Indbygget registrering af en evt. forhindring, forlænget døråbningstid og mulighed for indstilling af dørhastighed.

Gulvtæpper

Danske Ege Carpets i ECONYL©

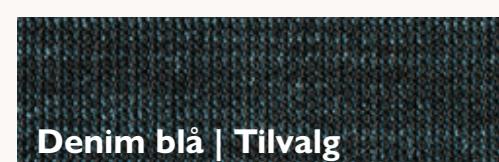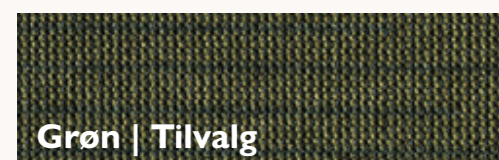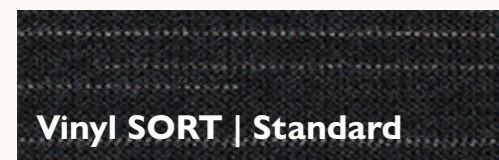

Størrelser på liften





*Anbefalet størrelse (for hul gennem gulv)



Touchskærmens funktioner

Forskellige indstillinger som imødekommer hverdagens forskellige behov som f.eks. etagelås for at begrænse adgang til visse etager og børnelås for at sætte begrænsning på brugen af elevatoren.

Mange muligheder for personlige indstillinger.

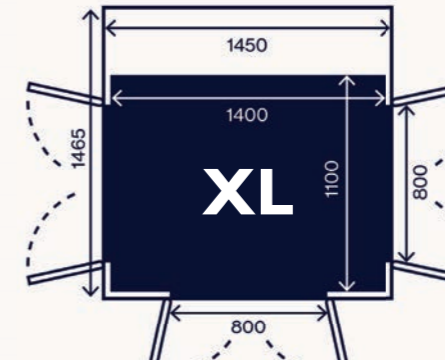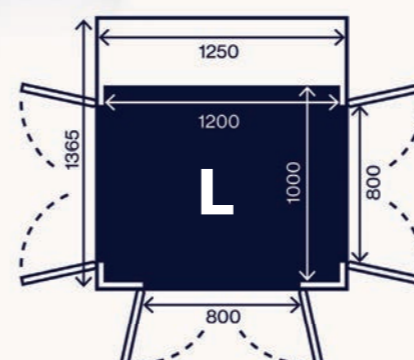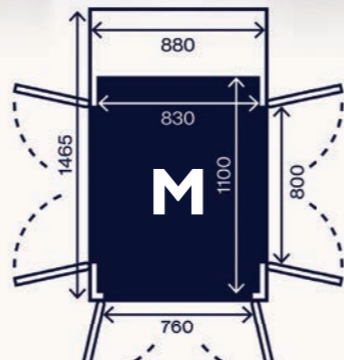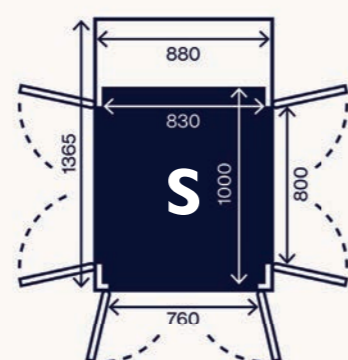

Størrelse:	830x1000 mm	830x1100 mm	1200x1000 mm	1400x1100 mm
Belastning:	250 kg / 3 personer	250 kg / 3 personer	400 kg / 5 personer	400 kg / 5 personer
*Hul gennem gulv:	940x1425 mm	940x1525 mm	1310x1425 mm	1510x1525 mm



Skakt- og liftfarver

Glas- eller metal-paneler. Der er fem farver at vælge imellem.

Standard

Trafikhvid
RAL 9016

Tilvalg

Dyb sort
RAL 9005






Guld
NYHED

Grå-hvid
RAL 9002

Antracitgrå
RAL7016

ArtWalls på platformen

Der er et spændende udvalg af designtemaer at vælge imellem: Electric Opal, Stockholm Grid, Orientalic White, INK Blue, Perching Bird og Bamboo Dreams – og der kommer løbende nye designs.

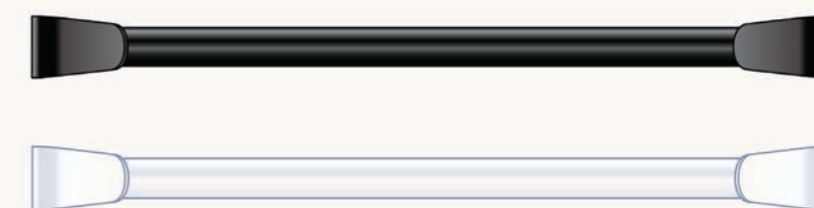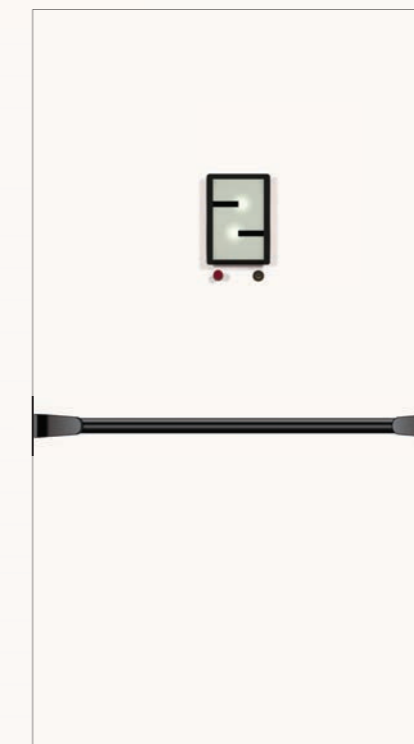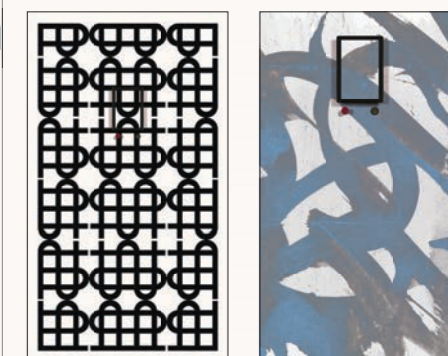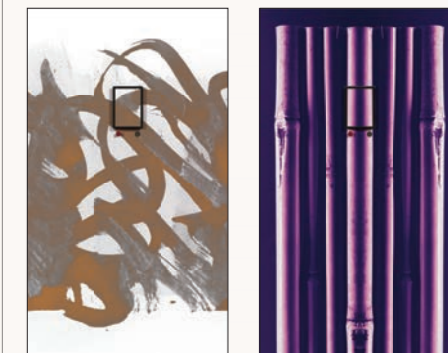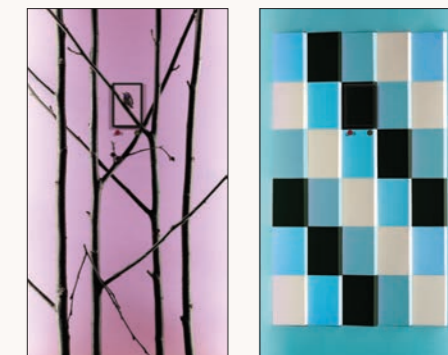

Håndliste

Vælg mellem sort eller hvid håndliste.

Tekniske specifikationer

Antal etager: 2-6 etager
Løftehøjde: 250 til 15.000 mm
Hastighed: Max. 0,3 m/s (kan indstilles af bruger)
Strøm: 230V 1-fase 6A (8A sikring)
Drivsystem: Patenteret skrue- og møtrikdrivsystem
Installation: 50 mm grube (flugtende med gulvet) eller på gulvet med rampe/dørtrin.